

bor pan®

Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir ısıtma çözümleri



**ODA TERMOSTATI
TERMİNAL KUTUSU
AKTÜATOR**


Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir ısıtma çözümleri


BORPAN, BEDİSA A.Ş. markası olup Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biridir. Dünya'daki en son üretim teknolojisine sahip olan tesisimiz, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde 80.000 m2 açık alan üzerinde 42.500 m2 kapalı alanı kapsamaktadır.

BORPAN aşağıdaki HVAC ürünlerinde uzmanlaşmıştır;

- Panel Radyatörler
- Su Isıtıcıları ve Depolama Tankları
- Yerden Isıtma Sistemleri
- Oda Termostatı ve Aksesuarları
- Isı Arayüz Üniteleri
- Yer Konvektörü
- Havlu & Tasarım Radyatörler
- Vanalar ve Bağlantı Parçaları

BORPAN, 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmakta ve Türkiye genelinde geniş bir bayi ağına sahiptir.

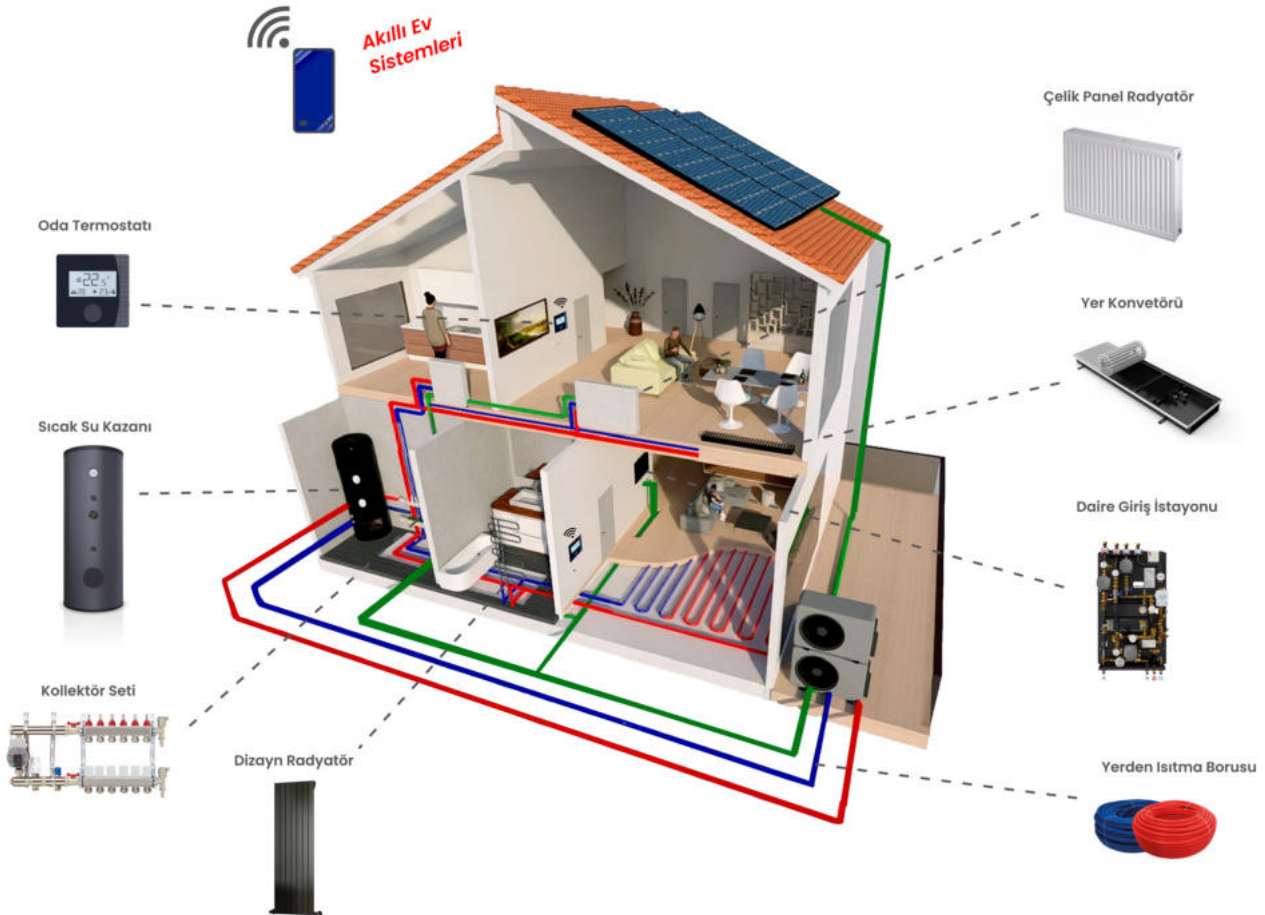

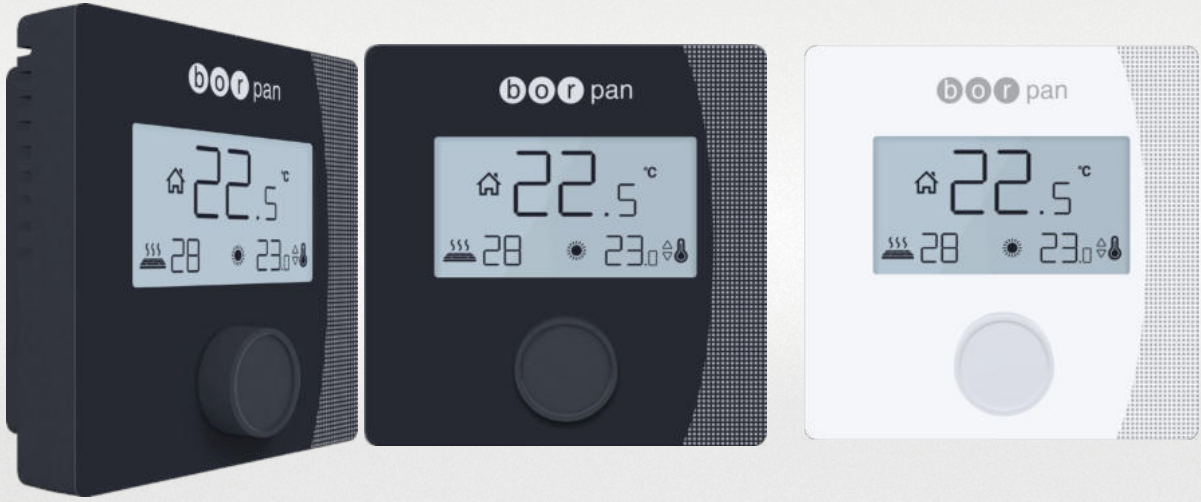

AURA HF26S SERİSİ YERDEN ISITMA TERMOSTATI



ZEMİN YÜKSEK
SICAKLIK
KORUMASI



HASSAS
SICAKLIK
ÖLÇÜM



YERDEN
ISITMA
KONTROLÜ



OPSİYONEL
ZEMİN
SENSÖRÜ



KABLOLU
BAĞLANTI



ON/OFF
KONTROL



ZEMİN SENSÖRÜ
SICAKLIK
AYARI



SİYAH VE BEYAZ
RENK SEÇENEĞİ



LCD
ARKA IŞIK

ODA TERMOSTATI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR	85.7mm / 85.7mm / 33.5mm
ÇALIŞMA AKIMI	230VAC
RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI	7A (240VAC - Rezistif Yük) IOA (120VAC - Rezistif Yük) 16A * (*Opsiyonel)
SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ	0.1°C
ÇALIŞMA DUYARLILIĞI	(-2.0°C) - (+2.0°C)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI	(5°C) - (30°C)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10°C) - (+50°C)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20°C) - (+60°C)



AURA TH300S SERİSİ

 **TH300S
KABLOLU
BAĞLANTI**



**TH300S FR KABLOSUZ
BAĞLANTI**



**TH300S AKILLI
BAĞLANTI**



**ISITMA
SOĞUTMA**



**TPI
TEKNOLOJİSİ**



**LCD
ARKA IŞIK**



**KONFORT
MODU**



**EKONOMİ
MODU**



**KALİBRASYON
AYARI**



**BEYAZ VE SİYAH RENK
SEÇENEĞİ**



**TATİL
MODU**



**PROGRAM
MODU**

ODA TERMOSTATI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR: 85mm / 125mm / 20mm	PİL ÖMRÜ: 1 YEAR (2 x AAA)
SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ: 0.1°C	İŞLETME SICAKLIĞI: (-10°C) - (+50°C)
ÇALIŞMA ARALIĞI: (5°C) - (30°C)	DEPOLAMA SICAKLIĞI: (-20°C) - (+60°C)

KABLOLU ODA TERMOSTAT! TEKNİK ÖZELLİKLER

RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI

2A (30VDC - Rezistif Yük) 0.5A (I 25VAC - Rezistif Yük) veya 8A (250VAC - Rezistif Yük) 5A (30VDC - Rezistif Yük)*
* Bu seçenek DEM üretimler için opsiyoneldir. Aksi talep edilmediği sürece, 2A (30VDC - Rezistif Yük) 0.5A (I 25VAC - Rezistif Yük) kullanılmaktadır.

AKILLI ODA TERMOSTAT! TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA HASSASİYETİ: **(-2.0°C) - (+2.0°C)**

KABLOSUZ AKILLI ODA TERMOSTAT! - MODEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR: **90mm / 90mm / 25mm**

İŞLETME SICAKLIĞI: **(-10°C) - (+50°C)**


ÇALIŞMA GERİLİMİ: **230V (AC)**

DEPOLAMA SICAKLIĞI: **(-20°C) - (+60°C)**

RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI 7A (240VAC - Rezistif Yük) IOA (I 20VAC - Rezistif Yük)



AURA SERİSİ TERMINAL KUTUSU

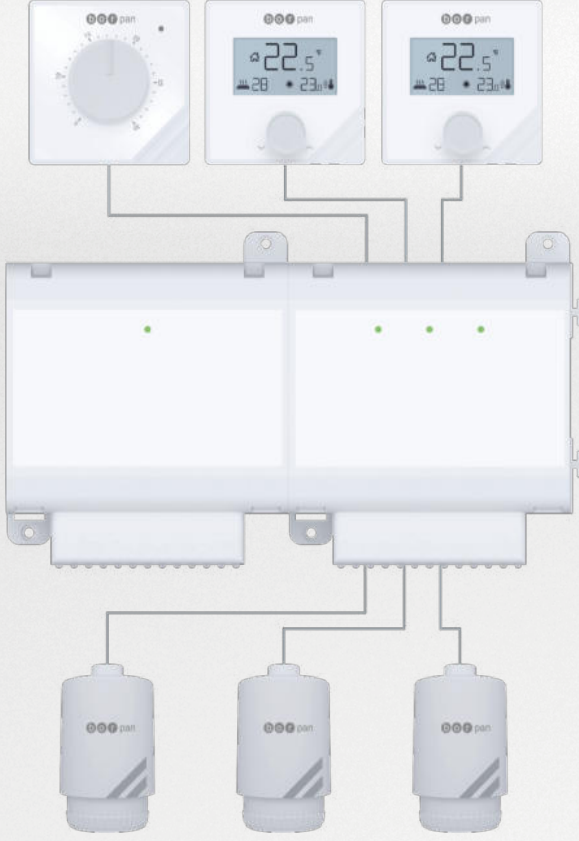

Renk	Beyaz
Güç Kaynağı	230V AC, 24V AC
Sigorta	230V AC T4 AH, 24VA C T2A
Topraklama Düzeneği	Pompa kontrolü için topraklama klemensi
Kanal Sayısı	3, 6, 9 veya 12
Güç Derecesi	7 AMP@230V
LED Göstergesi	Güç, Pompa/Isıtıcı, Isıtma/Soğutma(CO), Zone göstergesi
Pompa Koruması	Düzenli Döngü
Pompa Çıkışı	230VAC
Jeneratör Çıkışı	Voltsuz
Yapısı	Class II
Giriş Koruması	IP20
Çalışma Sıcaklığı	(0°C) - (40 ° C)
Çalışma Nem Oranı	20-90% rh
Depolama Sıcaklığı	(-20° C) - (60°C)
Isıtma ve Soğutma	Soğutma Geçiş
Montaj Türü	Duvara montaj ve DIN
Terminaller	Vida Tipi
Belgelendirme	CE, RoHS
Garanti	2 Yıl
Ürün Gövdesi	Yanmaz ABS

Ürün Kodu	TERMINAL BOX Ürün Adı	Thermostat 1	Thermostat 2	Thermostat 3	Thermostat 4	Thermostat 5	Thermostat 6	Thermostat 7	Thermostat 8	Thermostat 9	Thermostat 10	Thermostat 11	Thermostat 12	Tedarik Kapsamı
		Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	Aktüatör	
0600-001	ECO 24VAC/230VAC Z3	4	2	2										Sigorta Takımı 24 V/230 V
0600-002	ECO 24VAC/230VAC Z6	6	4	2	2	1	1							
0600-003	ECO 24VAC/230VAC Z9	6	4	4	2	2	2	1	1	1				
0600-004	ECO 24VAC/230VAC Z12	6	4	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	
0600-005	COMFORT 24VAC Z3	2	2	4										Sigorta Takımı 24 V
0600-006	COMFORT 24VAC Z6	2	2	2	4	4	6							
0600-007	COMFORT 24VAC Z9	2	2	2	2	4	4	4	6	6				
0600-008	COMFORT 24VAC Z12	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	
0600-009	COMFORT 230VAC Z3	2	2	4										Sigorta Takımı 230 V
0600-010	COMFORT 230VAC Z6	2	2	2	4	4	6							
0600-011	COMFORT 230VAC Z9	2	2	2	2	4	4	4	6	6				
0600-012	COMFORT 230VAC Z12	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	
0500-006	TRANSFORMATOR 24V/230V													230 V 50/60 Hz / 24 V 50 VA



AURA AT230 SERİSİ TERMAL AKTÜATOR



İKİ POZİSYONLU
KONTROL



SAĞLAM
YAPI



SESSİZ
ÇALIŞMA



İKİ KABLOLU NC
(NORMALDE KAPALI)



BAKIM
GEREKTİRMEYEN
MEKANİZMA



KOLAY
KURULUM



360° DÖNME



BEYAZ VE SİYAH
RENK SEÇENEĞİ

TERMAL AKTÜATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	45.5mm / 45mm / 67.5mm
VOLTAJ	230VAC
DURUM	NC
ENERJİ TÜKETİMİ	2W
İTMEKUWETİ	120N
PİSTON HAREKE T ARALIĞI	6mm
ÇALIŞMA ZAMANI	180 sn.
BAĞLANTIÖLÇÜSÜ	M30*1.5 mm
KABLO UZUNLUĞU	900mm



Ofis : İvedik OSB Mahallesi Maxivedik Plaza 1122 Cad.
No:20/48

Yenimahalle Ankara TÜRKİYE
+90 312 386 00 55 | info@bedisa.com.tr
www.bedisa.com.tr

Fabrika : Erenler OSB Mahallesi Mehmet Altınsoy Bulvarı
No : 20 Aksaray TÜRKİYE

27.01.2026 TR